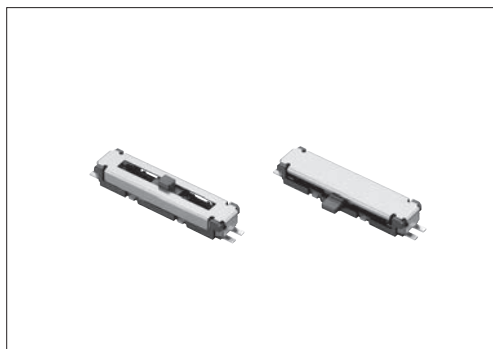




■主要规格

项目	规格
总阻值允许差	±30%
最高使用电压	5V DC
致动力	0.17±0.15N
操作寿命	10,000 cycles
使用温度范围	−10°C to +70°C

■ 产品一览

电阻体数	安装方向	行程 (mm)	操作部长度 (mm)	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号
						日本	出口		
单联	Vertical	8	0.6	10	1B	9,000	9,000	RS08U111Z001	1
	Horizontal		1.3					RS08U11AZ001	2


■ 包装规格

載帶

包装数 (pcs.)			1 卷宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1 卷	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
1,500	9,000	9,000	24	405×405×228





Unit:mm

卷盘尺寸	
------	--



■外形图

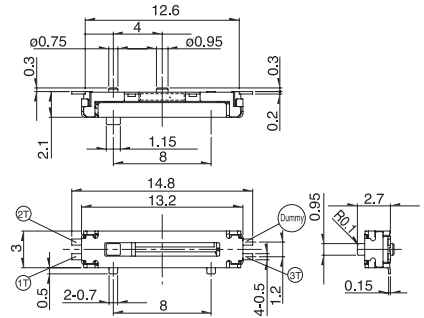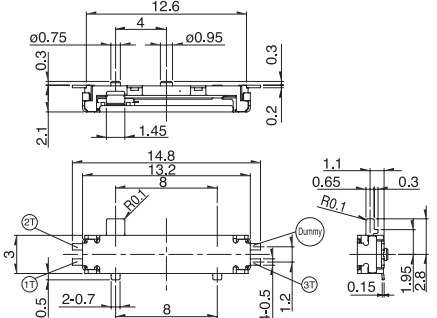Unit:mm

No.	产品照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图
1			 斜线部表示的是焊锡部
2			 斜线部表示的是焊锡部

滑动电位器

产品系列一览

型		标准型				主控型	
系列		Super Slide™	Slim Slide™ (Slim 4)		小形回流型		K Fader
		RS □□ 1	RS □□ H		RS08U		RS □□ K
		单联 / 2 联	单联 / 2 联		单联		单联 / 2 联
照片							
行程 (mm)		15, 20, 30, 45, 60	15, 20, 30		8		60, 100
操作部方向		Vertical		Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
操作部材质		金属 / 树脂	树脂				金属
使用温度范围		-25℃ to +70℃			-10℃ to +70℃		-10℃ to +60℃
操作寿命		15,000 cycles	10,000 cycles				100,000 cycles (标准) 300,000 cycles (CP)
车用产品		○	—	—	—	—	
生命周期							
电性能	总阻值 (kΩ)	10, 20, 50, 100, 200	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250		10		10, 50, 100 (标准) 10 (CP)
	电阻规律	10A, 15A, 1B, 3B, 4B	15A, 1B, 3B		1B		15A, 1B
	额定功率	请参照P.395	请参照P.402		0.025W		0.25W
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC	2 联 : 100MΩ min. 250V DC		100MΩ min. 100V DC		100MΩ min. 250V DC
	耐电压	300V AC for 1 minute	2 联 : 300V AC for 1 minute		100V AC for 1 minute		250V AC for 1 minute
	中间输出端子	无 / 有			无		
机械性能	致动力	0.3 to 2.5N	0.6 ^{+0.5} _{-0.4} N		0.17±0.15N		请参照P.408
	中央定位	无 / 有			无		
	止挡强度	50N	30N		5N		100N
	操作部的推拉强度	50N	30N		5N		100N
	操作部的摆动 (mm) ※ 两侧	$\frac{2(2 \times L)}{20}$	1.6 max.		—		$\frac{2(2 \times L)}{25}$
	定位脱出力	动作力+ (0.2 to 2N)	动作力+ 0.3 ^{+0.5} _{-0.25} N		—		—
	操作部的偏心 (mm) ※ 一侧	0.5 max.	—	—	—		0.5 max.
端子形状		插入式			回流		导线 (标准) 连接器 (CP)
页		389	398		404		405

滑动电位器焊接条件	426
可变电阻器使用时的注意事项	427
可变电容器测量方法・试验方法	429
可变电阻器电阻规律	431

- 注
1. 上述操作部的横振动L表示测量点
 2. 「RS □□」
→ 表示行程。
 3. 表中的 ○ 符号表示适用于系列内的部分产品。

手工焊接方式的参考举例


系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
RS□□1, RS□□H, RS08U, RS□□K(标准), RS□□N, RS□□N11S, RS6011□P, RS□□N1□M, RSA0K1□V(马达端子)	350°C max.	3s max.	1 time

浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接面表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
RS□□1, RS□□H, RS□□N, RS□□N11S, RS6011□P, RS□□N1□M	100°C max.	1 min. max.	260°C	5s max.	1 time

回流方式的参考举例

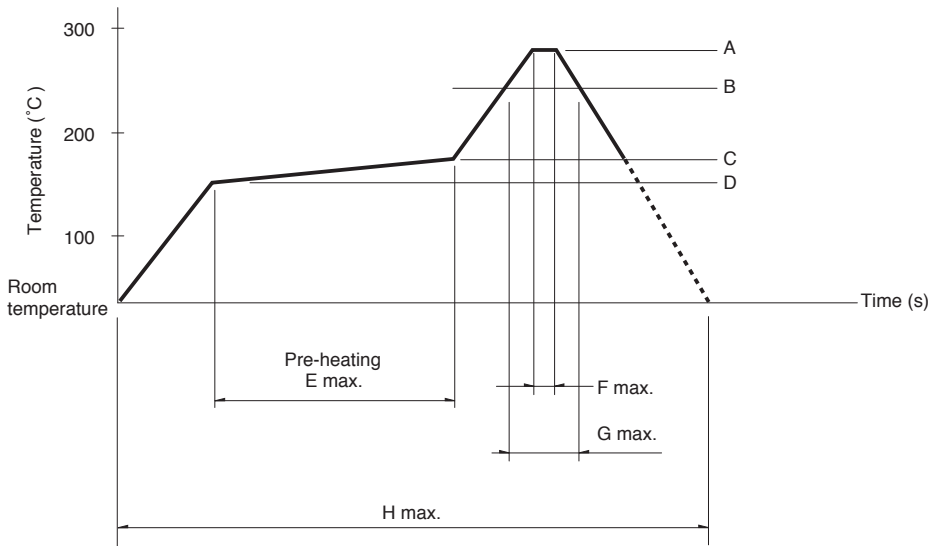温度分布



系列	A	B	C	D	E	F	G	H	回流焊次数
RS08U	250°C	200°C	150°C	150°C	2 min.	3s	40s	4 min.	1 time

注

1. 本产品, 在只有红外线的回流焊接炉中, 有焊接不附着的可能, 所以请使用热风回流焊接炉, 或红外线 + 热风回流焊接炉。
2. 上图所示温度是采用热风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质, 大小, 厚度等的不同, 电路板温度和电位器表面温度有相差很大的可能, 请注意, 电位器表面温度不要超过 250°C。
3. 根据回流焊接槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。