


単回転型 サーマットリマ SINGLE TURN CERMET TRIMMERS

GF12シリーズ

■特徴

FEATURES


- 設定性及び、設定安定性の優れた貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用
- 密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能
- 形状において種類が豊富（金属シャフト付有り）
- High setting stability with precious metal, multi contact wiper design.
- Sealed to withstand immersion cleaning processes with various cleaning agent.
- Wide variety of models available. (Optional metal shafts available)

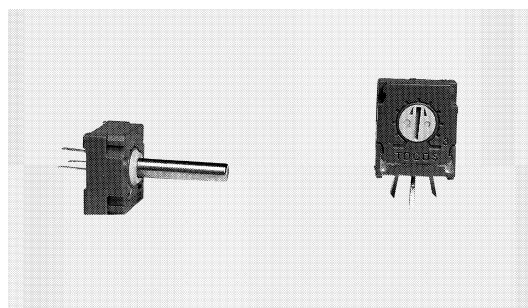

RoHS 指令対応 RoHS compliant

■品名構成

PART NUMBER COMPOSITION

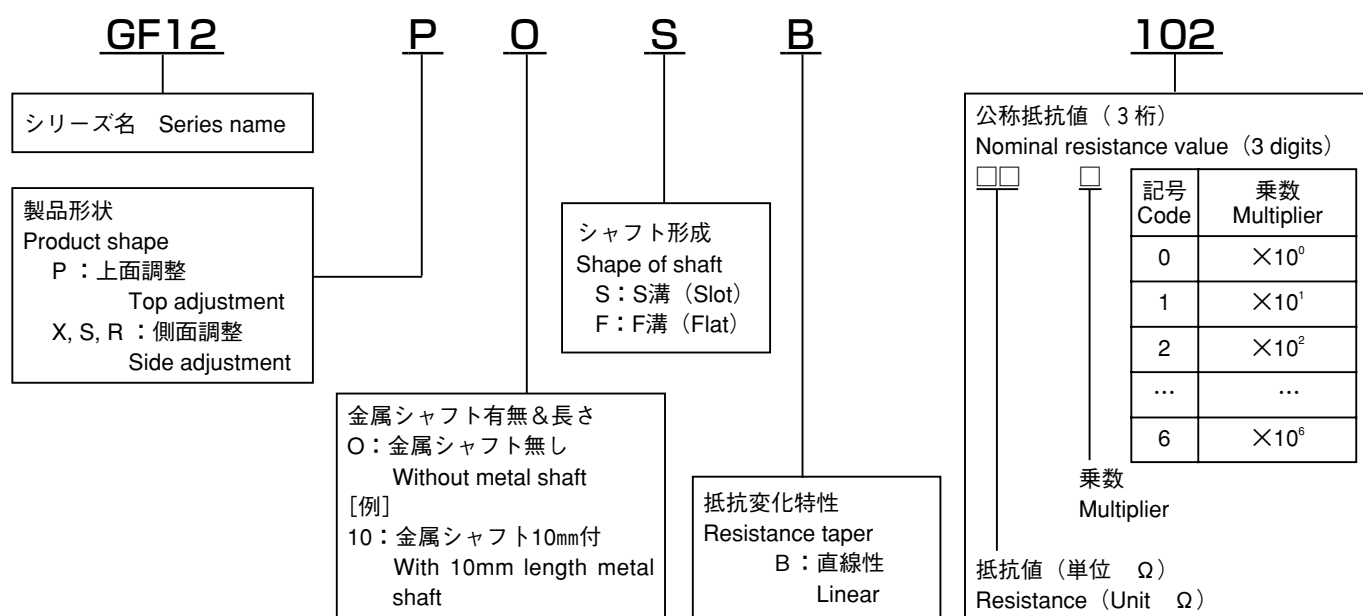

《標準公称抵抗値》
(Nominal resistance value)

公称抵抗値 Nominal resistance value	記号 Code	公称抵抗値 Nominal resistance value	記号 Code	公称抵抗値 Nominal resistance value	記号 Code
10 Ω	100	20 Ω	200	50 Ω	500
100 Ω	101	200 Ω	201	500 Ω	501
1 k Ω	102	2 k Ω	202	5 k Ω	502
10 k Ω	103	20 k Ω	203	50 k Ω	503
100 k Ω	104	200 k Ω	204	500 k Ω	504
1 M Ω	105	—	—	—	—

Fig-1

※ご注文に際しては、《標準公称抵抗値》Fig-1についてすべての組み合わせが可能です。
 ※ご注文に際しては、上記品名構成をご確認下さい。
 ※金属シャフト付につきましては5S,10Sが標準シャフトになっています。
 ※The standard metallic shaft is 5 S and 10S.

■電気的特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

全抵抗値範囲 Total resistance range	10Ω～1MΩ
全抵抗値許容差 Total resistance tolerance	±20% (±10%)
残留抵抗値 End resistance	1%又は3Ωの大なる方以下 1% or 3Ω, whichever is greater
抵抗変化特性 Resistance taper	B (直線型) (Linear)
接触抵抗変化 Contact resistance variation	2%又は3Ωの大なる方以下 2% or 3Ω, whichever is greater
定格電力 Power rating	0.75W/70℃
最高使用電圧 Max. input voltage	300V DC又は定格電力のいずれか小さい方 300V DC or power rating, whichever is smaller
抵抗温度係数 Temp. coefficient	±100ppm/℃ 200Ω～500kΩ ±250ppm/℃ 上記以外の抵抗値 other Value
絶縁抵抗 Insulation resistance	100MΩ以上 (500V DC) 100MΩ min. (500V DC)
耐電圧 Dielectric strength	900V AC 1分間 900V AC 1 minute

■機械的特性

MECHANICAL CHARACTERISTICS

機械的回転角度 Mechanical angle	300°±10°
回転トルク Shaft torque	29.4mN・m max. (300gf・cm max.)
ストップ強度 Stop strength	98mN・m min. (1 kgf・cm min.)
使用温度範囲 Operating temp. range	－55℃～＋125℃

■環境特性

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS




試験項目 Test item	試験条件 Test condition	規格 Standard
はんだ耐熱性 Soldering heat	350℃ 3 sec.	△R/R≤±1%
回転寿命 Rotation life	5000サイクル (5000 cycles)	△R/R≤±5%
負荷寿命 Load life	70℃ 0.75W 1000 hours	△R/R≤±3%
熱衝撃 Thermal shock	－55℃, +120℃ (30 minutes) 5 cycles	△R/R≤±2%
高周波振動 Vibration	10～2 kHz 振幅(amplitude) 1.5mm(20G) 12 hours	△R/R≤±1%
高温露出 High temperature exposure	+125℃, 250 hours	△R/R≤±3%
耐湿負荷寿命 Moisture and load life	+40℃, 90～95%RH 0.75W 500 hours	△R/R≤±3%
耐湿性 Moisture resistance	－10℃～+65℃ (90～65%RH) 0.75W 240 hours	△R/R≤±3%
耐溶剤性 Solvent	アルコール等 Alcohol etc.	洗浄可能 Possible for washing
温水浸漬 Seal test	+85℃ hot water 1 minute	3 bubbles max.

△R/R：全抵抗値変化 Change in total resistance


外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

(Unit : mm)


● GF12P

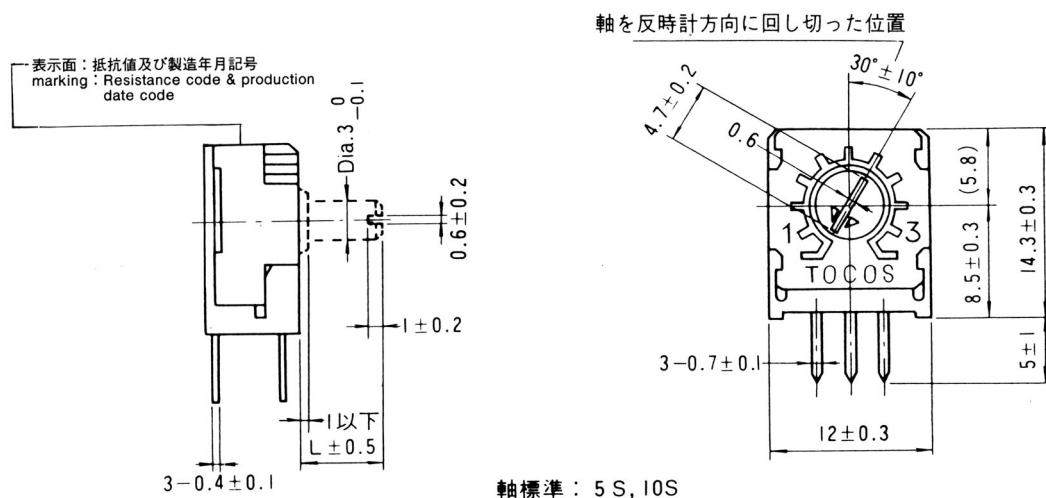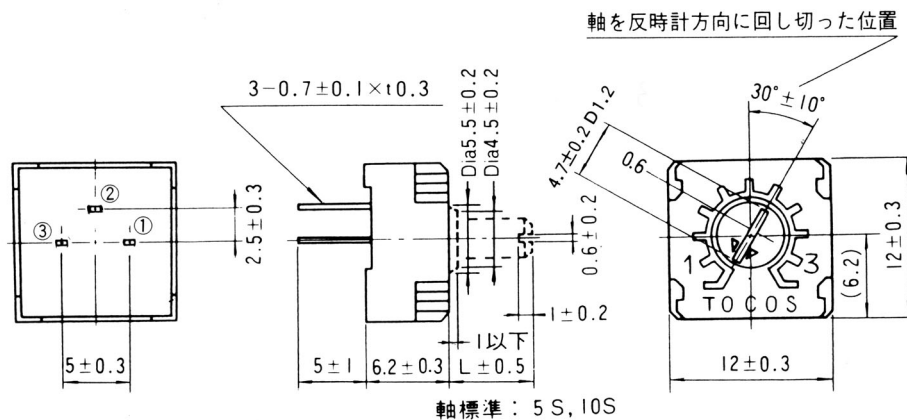

● GF12S



● GF12X



● GF12R

