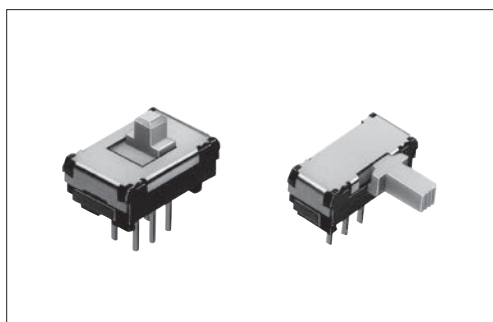


SSSS9 5(H)mm, 2mm行程型

被公认为使用方便的中型通用型。



■主な仕様



項目		規格	
最大额定／最小额定（电阻负荷）		0.1A 12V DC/1mA 5V DC	
接触电阻（初期／寿命后）		30mΩ max./80mΩ max.	
动作力		2-position	3-position
		3±1.5N	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N
操作寿命	无负载	10,000 cycles	
	负载	10,000 cycles (0.1A 12V DC)	

■产品一览

行程 (mm)	操作部 方向	操作部长度 (mm)	电路数	接点数	安装方法	切换时限	焊接方法	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号
								日本	出口		
2	Vertical	2	1	2	Standard	Non shorting	Manual, Dip	100	5,000	SSSS912000	1
				Snap-in(t1.6)	SSSS910400					2	
			3	Standard	Not specified	SSSS919500				3	
				Snap-in(t1.6)		SSSS918500				4	
			2	2	Standard	Non shorting				SSSS922000	5
				3		Not specified			4,000	SSSS921800	6
		4	1	2	Snap-in(t1.6)	Non shorting			5,000	SSSS912500	1
				SSSS910800		2					
			3	Standard	Not specified	SSSS919800				3	
				Snap-in(t1.6)		SSSS918700				4	
			2	2	Standard	Non shorting				SSSS922500	5
				3		Not specified			4,000	SSSS923200	6
	Horizontal	2	1	2	Snap-in(t1.6)	Non shorting			5,000	SSSS916900	8
				SSSS915001		9					
			3	Standard	Not specified	SSSS91B900				10	
					Non shorting	SSSS926400				12	
			2	Standard	Not specified	4,000				SSSS928500	14
					Non shorting	5,000			SSSS916400	8	
		1	2	Snap-in(t1.6)	Non shorting				SSSS914503	9	
			3		Standard				Not specified	SSSS91B600	10
		Snap-in(t1.6)		SSSS91A601	11						
		2	2	Standard	Non shorting				SSSS925800	12	
					Snap-in(t1.6)	SSSS923802			13		
			3	Standard	Not specified	4,000			SSSS928200	14	
						Snap-in(t1.6)		SSSS925701	15		

注

汽车用时，请进行洽谈。

SSSS9 5(H)mm, 2mm行程型

■包装规格

散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
SSSS921800, SSSS923200, SSSS920600, SSSS928500, SSSS928200, SSSS925701	800	4,000	400×270×290
SSSS912000, SSSS910800, SSSS926400, SSSS910400, SSSS919800, SSSS916400, SSSS919500, SSSS918700, SSSS914503, SSSS918500, SSSS922500, SSSS91B600, SSSS922000, SSSS916900, SSSS91A601, SSSS912500, SSSS915001, SSSS925800, SSSS91B900, SSSS923802	1,000	5,000	

■外形图

操作部上出型

Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自A方向看)
1	1-pole, 2-position Standard type	
2	1-pole, 2-position Snap-in type	
3	1-pole, 3-position Standard type	

■外形图

操作部上出型

Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图（自A方向看）
4	1-pole, 3-position Snap-in type	
5	2-pole, 2-position Standard type	
6	2-pole, 3-position Standard type	
7	2-pole, 3-position Snap-in type	









Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自A方向看)
8	1-pole, 2-position Standard type 	
9	1-pole, 2-position Snap-in type 	
10	1-pole, 3-position Standard type 	
11	1-pole, 3-position Snap-in type 	

外形图

操作部侧出型

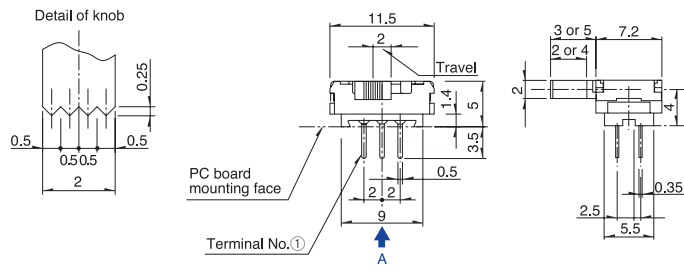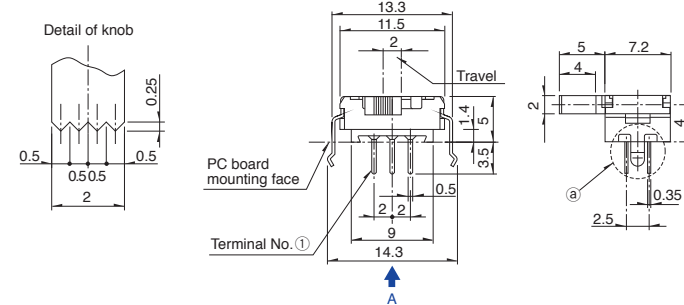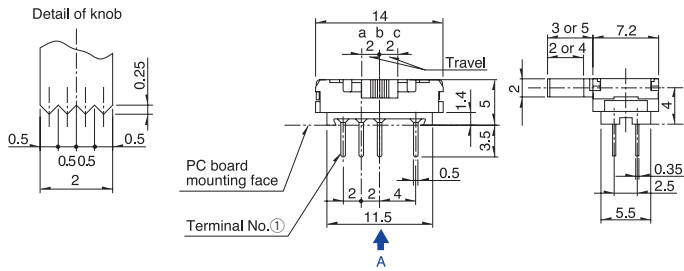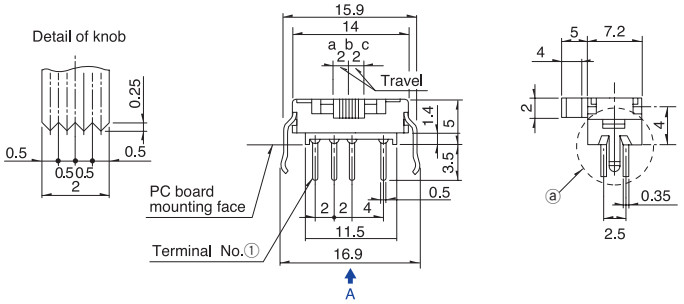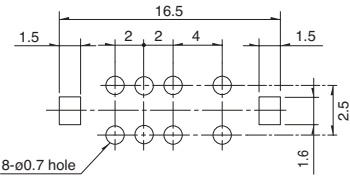
Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自A方向看)
12	2-pole, 2-position Standard type 	
13	2-pole, 2-position Snap-in type 	
14	2-pole, 3-position Standard type 	
15	2-pole, 3-position Snap-in type 	

SSSS9 5(H)mm, 2mm行程型

③部详细

Unit:mm



电路图 (自A方向看)

1-pole, 2-position 图号 : 1, 2, 8, 9	1-pole, 3-position 图号 : 3, 4, 10, 11	2-pole, 2-position 图号 : 5, 12, 13	2-pole, 3-position 图号 : 6, 7, 14, 15
--	--	---	--

检测

滑动

按动

旋转

电源

切换式

小型通用

大型通用

滑动开关

产品系列一览

检测

滑动

按动

旋转

电源

切换式

小型通用

大型通用

系列			SSSS2※1	SSSS9	SSAC	SSSF※2	SSSU※2
照片							
操作部方向	Horizontal		●	●	●	●	●
	Vertical		●	●	—	●	●
电路接点数	1-2		●	●	—	●	●
	1-3		●	●	—	●	●
	1-4		●	—	—	—	—
	2-2		●	●	●	●	●
	2-3		●	●	●	●	●
	2-4		●	—	—	—	—
	4-2		—	—	—	●	●
行程 (mm)			2	2	1.5	2	3
使用温度范围			- 40℃ to + 85℃		- 10℃ to + 60℃	- 40℃ to + 85℃	
车用产品			—	—	—	—	—
生命周期							
最大额定 (电阻负载)			0.3A 6V DC	0.1A 12V DC	1mA 5V DC	0.1A 30V DC	
最小额定 (电阻负载)			50μA 3V DC	1mA 5V DC	50μA 3V DC	10μA 1V DC	
耐久性	无负荷寿命		10,000 cycles 100mΩ max. ※1	10,000 cycles 60mΩ max.	10,000 cycles 200mΩ max.	10,000 cycles 45mΩ max.	
	负载寿命 最大额定负载		10,000 cycles 130mΩ max. ※1	10,000 cycles 80mΩ max.		10,000 cycles 65mΩ max.	
电性能	初期接触电阻		70mΩ max.	30mΩ max.	100mΩ max.	25mΩ max.	
	绝缘电阻		100MΩ min. 500V DC		100MΩ min. 100V DC	100MΩ min. 500V DC	
	耐电压		500V AC for 1minute		100V AC for 1minute	500V AC for 1minute	
机械性能	端子强度		3N for 1minute		5N for 1minute		
	操作部 强度	工作 方向	20N	30N	5N	30N	
		拉引 方向	10N				
耐环境 性能	耐寒性能		- 20℃ 500h	- 40℃ 500h	- 20℃ 96h	- 40℃ 500h	
	耐热性能		85℃ 500h		85℃ 96h	85℃ 500h	
	耐湿性能		60℃, 90 to 95%RH 500h		40℃, 90 to 95%RH 96h	60℃, 90 to 95%RH 500h	
页			90	95	101	103	107


滑动开关焊接条件	111
滑动开关使用时的注意事项	112

注

- ※1 SSSS213202的使用寿命为100cycles
- ※2 对于用于车载用途等的较宽温度范围的需求, 可进行个别对应。如果有要求的话, 请与我们联系。
- 表中的 ● 符号表示适用于系列内的全部产品。

■回流方式的参考举例

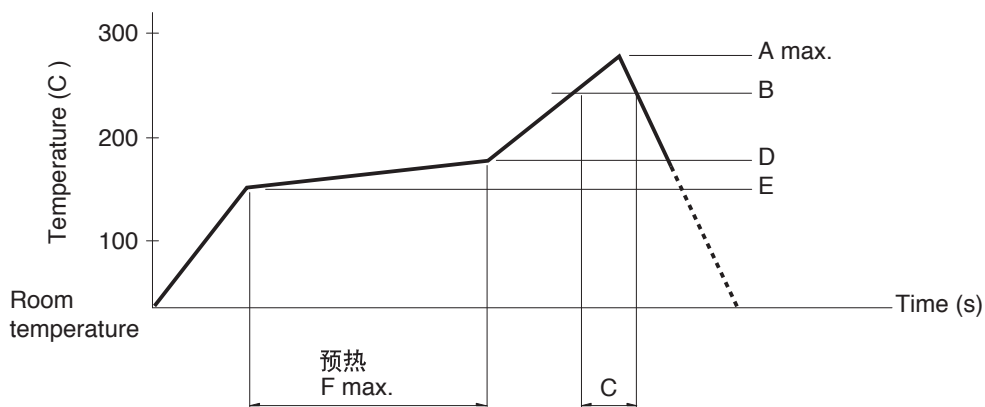1. 加热方式 为远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的CA (K) 或CC (T) 测量。位置在焊接连接部 (铜箔面) 测量。固定方式采用耐热胶带。
3. 温度分布



系列 (回流型)			A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SSSS2	Vertical	1-pole, 3-position	260	230	40	180	150	120
	Horizontal	1-pole, 2-position 1-pole, 3-position 2-pole, 3-position						
	Vertical	1-pole, 2-position	250					
SSSS7			250					
SSAH, SSAG, SSAJ, SSAL, SSSS8			260					

注

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件贴装面上的温度, 根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据回流槽的种类, 条件稍有不同, 请事先充分进行确认之后使用。

■手工焊接方式的参考举例

系列	焊接温度	焊接时间
SSSF, SSSU	350±10°C	3+1/0s
SSSS2	350±10°C	4s max.
SSSS9	350±10°C	3s max.
SSAH, SSAG, SSAJ, SSAL	350±5°C	3s max.
SSSS8	330±5°C	3s max.
SSSS7	320±5°C	3s max.
SSAC	300±10°C	2s max.

■浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

系列	项目		浸焊	
	预热温度	预热温度时间	焊接温度	焊接浸渍时间
SSSS2	100°C max.	60s max.	260±5°C	3±1s
SSSS9	120°C max.	60s max.	260±5°C	5+0/-1s (2 time)
SSSF, SSSU	100°C max.	60s max.	260±5°C	10±1s/5±1s
SSAC	100°C max.	60s max.	260±5°C	5±1s