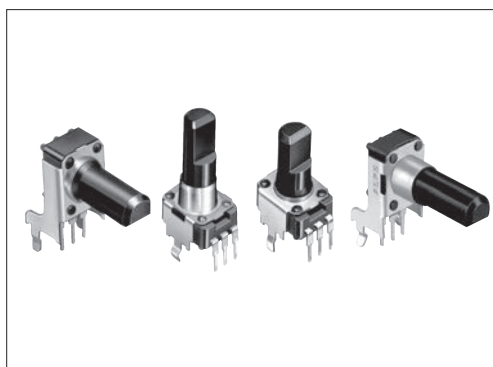


■主要规格



项目		规格
总阻值允许差	单联	±20%
	2 联	±30%
最高使用电压	单联	50V AC, 20V DC
	2 联	50V AC for AC only
全旋转角度	单联	RK09K: 280°±5° RK09D: 300°±5°
	2 联	280°±5°
旋转扭矩		1 to 8mN·m
操作寿命	单联	5,000 cycles
	2 联	10,000 cycles
使用温度范围		-10°C to +70°C

■产品一览

电阻体数	安装方向	全旋转 角度	长轴环 (套筒型)	操作部 形状	操作部长度 LM ₁ (mm)	中央 定位	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号
									日本	出口		
单联 (20V DC)	Vertical type	280°±5°	无	平轴	15	有	10	1B	1,000	2,000	RK09K113004U	2
						无	5				RK09K1130AU2	
							10				15A	
							1B	20			RK09K1130AJ3	
								50			RK09K1130ACM	
								10			RK09K1130ACL	
								5			RK09K1130AAU	
								30			RK09K1130AH1	
				旋钮	15	10	15A	RK09K1130BM4				
					20		有	10			RK09K1130A8G	
					30		10	RK09K1130A5R				
				螺丝刀型	15	无	5	1B			RK09K1130081	
					20		10				RK09K1130A70	
	Horizontal type H = 6.5mm	300°±5°	有	平轴	15	无	5	15A			RK09K1130AP5	
							10				15A	RK09K1110A2S
							20				10	RK09K1110AK4
							5				1B	RK09K1110AH8
	旋钮			20	有	10	15A	RK09K1110B1V				
						50		5			RK09K1110A0J	
	Vertical type			平轴	无	15	10	1B			RK09K11100E9	
						20					50	RK09K1110B1R
						25					10	RK09K1110B26
						30					50	RK09D1130C1B
					有	20	10	RK09D1130C2P				
						25		RK09D1130A1L				
						30		RK09D1130A1N				
						25		RK09D1130C3W				
						30		RK09D1130C3C				
	Horizontal type H = 10mm			25	无	50	RK09D113000F					
Horizontal type H = 10mm	25	无	50	RK09D1110C0R	3							

注

还有上述以外的其他规格, 请查看其他产品规格 (P.356)。

其他产品规格 ▶ P.356

关于产品列表以外的其他产品订购 ▶ P.357

焊接条件 ▶ P.371

■ 产品一览

电阻 体数	安装方向	全旋转 角度	长轴环 (套筒型)	操作部 形状	操作部长度 LM ₁ (mm)	中央 定位	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号	
									日本	出口			
2 联 (50V AC)	Vertical type	280°±5°	无	平轴	15	无	10	15A	1,000	2,000	RK09K12C0A19	10	
					20		50				RK09K12C0A2S		
					30						RK09K12C0A4D		
			有		25		10					RK09K12C0A8P	12
					30							RK09K12C0A8K	
					15							RK09K12A0A2K	
	Horizontal type H = 6.5mm		无		20		50					RK09K12A0A6R	9
												RK09K12A0B0W	
					有								

■ 为混频器市场

电阻体数	安装方向	全旋转角度	长轴环 (套筒型)	操作部 形状	操作部长度 LM ₁ (mm)	中央 定位	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号
									日本	出口		
单联 (20V DC)	Vertical type	300°±5°	有	平轴	30	有	10	1B	1,000	2,000	RK09D117000B	4
						无		15A			RK09D117000C	

■ 透明轴

电阻体数	安装方向	全旋转角度	长轴环 (套筒型)	操作部 形状	操作部长度 LM ₁ (mm)	中央 定位	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号
									日本	出口		
单联	Vertical type	280°±5°	无	旋钮	20	无	10	1B	1,000	2,000	RK09D1130062	7

注

还有上述以外的其他规格，请查看其他产品规格 (P.356)。

■ 包装规格





散装

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
1,000	2,000	368×530×180

■ 外形图

1 轴单联

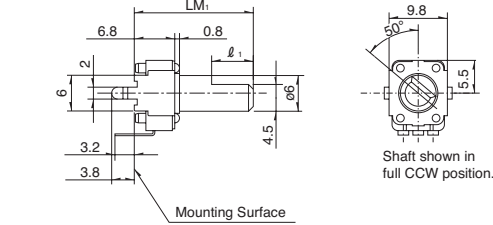


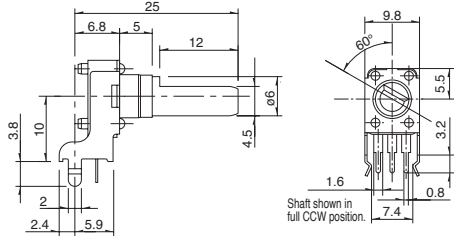

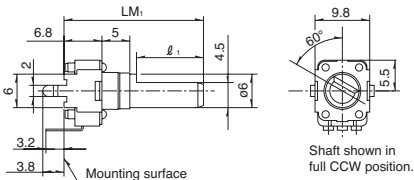

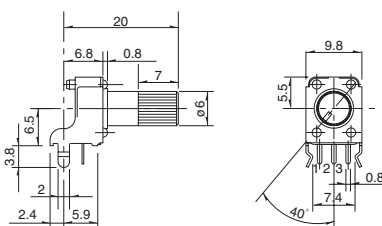


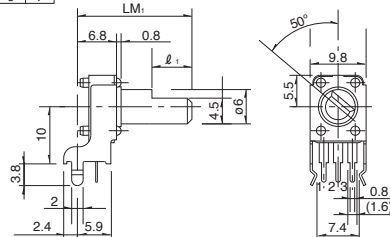

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)						
1	Horizontal type RK09K111 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>   Shaft shown in full CCW position.	LM ₁	15	20	ℓ ₁	6	7	
LM ₁	15	20							
ℓ ₁	6	7							

外形图

1 轴单联

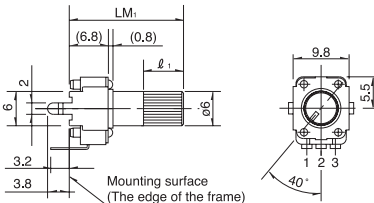

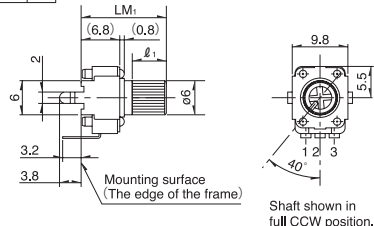

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)										
2	Vertical type RK09K113 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>  Mounting Surface Shaft shown in full CCW position.	LM ₁	15	20	25	30	ℓ ₁	6	7	12	12	
LM ₁	15	20	25	30									
ℓ ₁	6	7	12	12									
3	Horizontal type 带长轴环 RK09D111 	 Shaft shown in full CCW position.											
4	Vertical type 带长轴环 RK09D113 	<table><tr><td>LM₁</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>  Mounting surface Shaft shown in full CCW position.	LM ₁	20	25	30	ℓ ₁	7	12	12			
LM ₁	20	25	30										
ℓ ₁	7	12	12										
5	Horizontal type RK09K111 		 T=1.6										
6	Horizontal type RK09K111 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> 	LM ₁	15	20	ℓ ₁	6	7	 T=1.6				
LM ₁	15	20											
ℓ ₁	6	7											

外形图

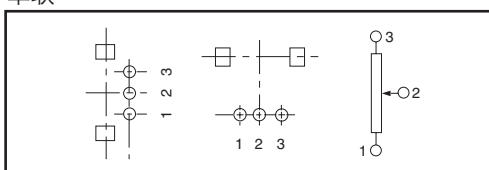
1 轴 2 联

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)								
7	Vertical type RK09K113 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td></tr></table> 	LM ₁	15	20	30	ℓ ₁	6	7	7	
LM ₁	15	20	30								
ℓ ₁	6	7	7								
8	Vertical type RK09K113 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>  Shaft shown in full CCW position.	LM ₁	15	20	ℓ ₁	6	7			
LM ₁	15	20									
ℓ ₁	6	7									

端子排列 / 电路图


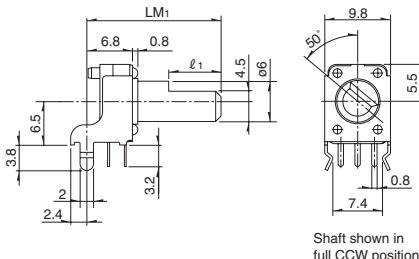


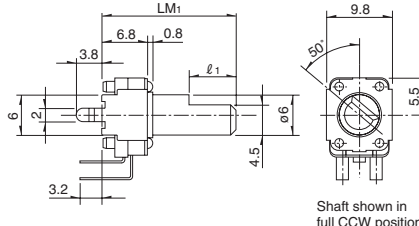

单联



外形图

1 轴 2 联


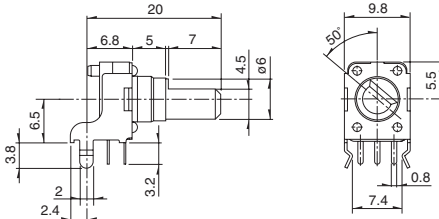

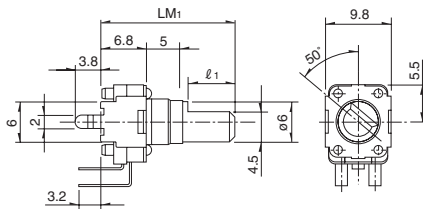

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)								
9	Horizontal type RK09K12A 	<table border="1"><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> 	LM ₁	15	20	ℓ ₁	6	7			
LM ₁	15	20									
ℓ ₁	6	7									
10	Vertical type RK09K12C 	<table border="1"><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td></tr></table> 	LM ₁	15	20	30	ℓ ₁	6	7	12	
LM ₁	15	20	30								
ℓ ₁	6	7	12								

■外形图

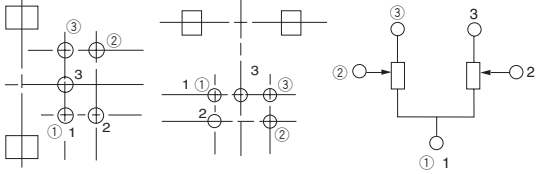
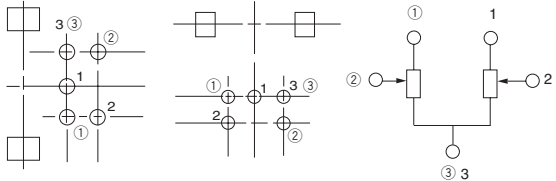
1 轴 2 联

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)						
11	Horizontal type 带长轴环 RK09K12A 	 Shaft shown in full CCW position							
12	Vertical type 带长轴环 RK09K12C 	<table border="1" data-bbox="660 725 799 777"><tr><td>LM₁</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>  Shaft shown in full CCW position	LM ₁	25	30	ℓ ₁	12	12	
LM ₁	25	30							
ℓ ₁	12	12							

■端子排列 / 电路图

2 联

Tapers 15A, 1B, 3B 	Tapers 15C 
--	---

9 型绝缘轴铰接型／其他产品规格

除产品列表中的产品外，还可提供下列规格。

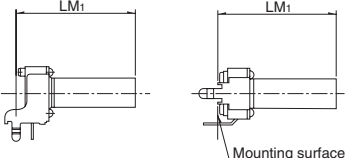




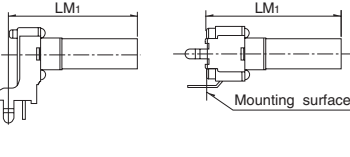


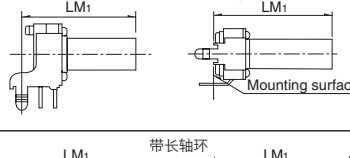



■ 总阻值种类

总阻值 (kΩ)	5	10	20	50	100	200
----------	---	----	----	----	-----	-----

■ 电阻规律

电阻规律	15A	1B	3B	15C
------	-----	----	----	-----

■ 轴的种类

电阻体数	形状	轴的种类		轴的颜色										
		旋钮的种类	细部尺寸											
单联	Horizontal type Vertical type 	旋钮形 (φ6) 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr></table>	LM ₁	15	20	25	30	ℓ ₁	6	7	7	7	Black
		LM ₁	15	20	25	30								
		ℓ ₁	6	7	7	7								
		螺丝刀型 	<table><tr><td>LM₁</td><td>9.5</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>—</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	LM ₁	9.5	15	20	ℓ ₁	—	6	7			
	LM ₁	9.5	15	20										
	ℓ ₁	—	6	7										
平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	15	20	25	30	ℓ ₁	6	7	12	12			
LM ₁	15	20	25	30										
ℓ ₁	6	7	12	12										
平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	15	20	25	30	ℓ ₁	6	7	12	12			
LM ₁	15	20	25	30										
ℓ ₁	6	7	12	12										
带长轴环 	平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	20	25	30	ℓ ₁	7	12	12	Black			
	LM ₁	20	25	30										
ℓ ₁	7	12	12											
平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	20	25	30	ℓ ₁	7	12	12	Gray (20, 25) Black (30)				
LM ₁	20	25	30											
ℓ ₁	7	12	12											
2联	Horizontal type Vertical type 	平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	15	20	25	30	ℓ ₁	6	7	12	12	Black
		LM ₁	15	20	25	30								
	ℓ ₁	6	7	12	12									
	带长轴环 	平轴 	<table><tr><td>LM₁</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>ℓ₁</td><td>7</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	LM ₁	20	25	30	ℓ ₁	7	12	12			
LM ₁	20	25	30											
ℓ ₁	7	12	12											

注

1. 部是本公司推荐规格。
2. RK09D117 仅支持平轴 20mm、25mm、30mm。

若订购产品一览里没有记载的产品, 请参阅下列进行指定。

■ 订货时的记入举例

R	K	0	9	K	1	1	3	0	—	F	2	0	—	C	0	—	B	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

产品型号	
记号	产品型号
K111	280° 单联 Horizontal type H = 6.5
K113	280° 单联 Vertical type
D111	300° 单联 Horizontal type H = 10
D113	300° 单联 Vertical type
K12A	280° 2 联 Horizontal type H = 6.5
K12C	280° 2 联 Vertical type

* RK09D 只有单联。
* Horizontal type, 如需要上述以外安装高度, 请提出。

操作部形状			
记号	操作部形状	记号	操作部形状
F	平轴	X	螺丝刀型
K	旋钮形	—	—

* R09D 型只有平轴。

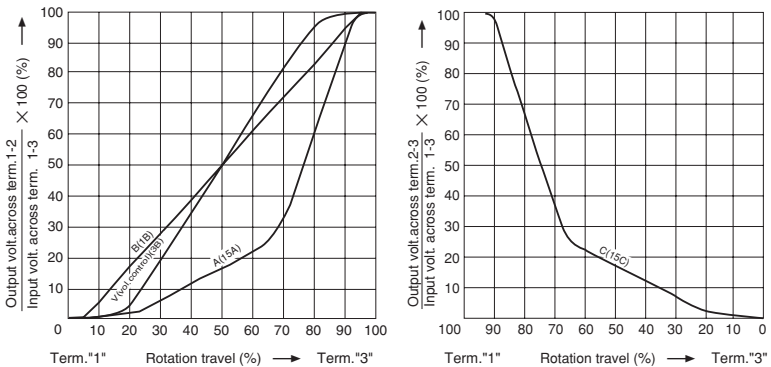
操作部长度 LM ₁ (mm)			
记号	操作部长度	记号	操作部长度
15	15	25	25
20	20	30	30

* R09D 型只有 20, 25, 30。
* 螺丝刀型只有 9.5, 15, 20。

定位	
记号	中央定位
C0	无
C1	有

电阻规律			
记号	电阻规律	记号	电阻规律
A	15A	C	15C
B	1B	V	3B

B: 音质用及通用 V: 音量用
* 单联的推荐规格是 1B。
* 2 联的推荐规格是 3B。



总阻值			
记号	总阻值 (kΩ)	记号	总阻值 (kΩ)
502	5	503	50
103	10	104	100
203	20	204	200

注

1. RK09D 有长轴环。
2. RK09K 没有长轴环, 但为推荐规格。带长轴环时, 请另行提出。
3. 部分是本公司推荐规格。

绝缘轴电位器

产品系列一览

旋转电位器

滑动电位器

金属轴

绝缘轴

旋钮操作型

中空轴

型		9mm size			11mm size	12mm size		14mm size
系列		RK09K11 RK09D11	RK09K12	RK09Y11L	RK11K	RK12L12	RK12L115	RK14K
		单联	2 联	单联	单联	2 联	单联	2 联
照片								
端子安装方向		Vertical / Horizontal		Horizontal	Vertical / Horizontal		Vertical	Vertical / Horizontal
轴套		无			有 / 无	无	有	有 / 无
使用温度范围		- 10°C to + 70°C					- 40°C to + 85°C	- 10°C to + 70°C
操作寿命		5,000 cycles	10,000 cycles	1,000,000 cycles	15,000 cycles			
车用产品		—	—	—	—	—		—
生命周期								
电性能	总阻值 (kΩ)	5, 10, 20, 50, 100, 200		10	5, 10, 20, 50, 100, 200		5, 10, 20, 50, 100	5, 10, 20, 50, 100, 200
	电阻规律	15A, 1B, 3B, 15C		B	15A, 1B, 3B, 15C		15A, 1B, 3B	15A, 1B, 3B, 15C
	总阻值允许差	±20%	±30%		±20%			
	额定功率	0.05W	0.03W	0.01W	0.05W			
	最高使用电压	50V AC 20V DC	50V AC for AC only	50V AC 5V DC	50V AC 20V DC	50V AC for AC only	50V AC 20V DC	50V AC for AC only
	相互偏差	—	- 40dB to 0dB 3dB max.	—	—	音量在 - 40dB to 0dB 3dB max. 音质用 在中心 2dB max.	—	音量在 - 40dB to 0dB 3dB max. 音质用 在中心 2dB max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC			100MΩ min. 500V DC	100MΩ min. 250V DC		
	耐电压	250V AC for 1minute			500V AC for 1minute	300V AC for 1minute		
	中间输出端子	无			无 / 有	无		无 / 有 (音质用)
机械的性能	定位	无, 中央		无	无, 中央	无	特别定做	无, 中央
	终端止挡强度	0.3N·m		—	无轴套 0.5N·m 带轴套 0.6N·m	0.5N·m		0.6N·m
	轴推拉强度	50N max.		30N max.	80N max.			
	耐振性能	10 to 55 to10Hz / 分、全振幅 1.5mm, X, Y, Z 3 方向各 2 小时						
轴形状		平轴, 旋钮形, 螺丝刀型		平轴				
端子形状		插入式						
页		351		358	359	363	366	367

绝缘轴电位器焊接条件	371
电位器 使用时的注意事项	427
电位器 测量方法・试验方法	429
电位器 电阻规律	431

注

表中的 ● 符号表示适用于系列内的全部产品。

■ 手工焊接方式的参考举例

系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
RK09D, RK09K, RK09Y11L, RK11K, RK12L, RK12L115, RK14K	350°C max.	3s max.	1 time

■ 浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接面表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
RK12L	100°C	1 min. max.	260°C max.	5s max.	2 times max.